

La FA es una fuente de alimentación estabilizada y rectificadora, perfecta tanto para nuevas instalaciones como modernizaciones y asegura la perfecta alimentación de equipos de baja tensión ILC2, ILC3 y SPB.



The FA power supply provides a rectified and stabilised power supply guaranteeing a correct power supply for the ILC2, ILC3 or SPB.



Das Micelect-Netzgerät FA liefert eine gleichgerichtete und stabilisierte Spannungsversorgung für die Geräte ILC2, ILC3 und SPB.

- * Fuente de alimentación estabilizada y rectificadora.
- * Entrada de alimentación: 230 Vac.
- * Salida de alimentación: 30 Vdc.

- * Stabilised and rectified power supply.
- * Input voltage: 230 Vac.
- * Output voltage: 30 Vdc.

- * Gleichgerichtete und stabilisierte Spannungsversorgung.
- * Eingangsspannung: 230 Vac.
- * Ausgangsspannung: 30 Vdc.



Características Eléctricas

Tensión de entrada
Tensión de salida



Electrical Features :

Input voltage
Output voltage



Elektrische daten :

Eingangsspannung 230 Vac
Ausgangsspannung 30 Vdc

Características Mecánicas :

Peso

Mechanical Features :

Weight

Mechanische Daten :



Gewicht

0,6 Kg

FA

FUENTE DE ALIMENTACION
POWER SUPPLY
NETZGERÄT

All dimensions
in millimetres

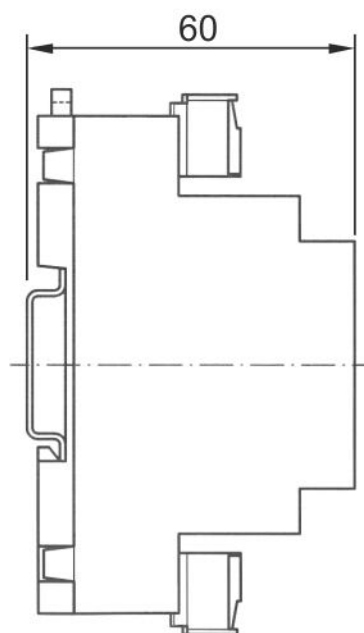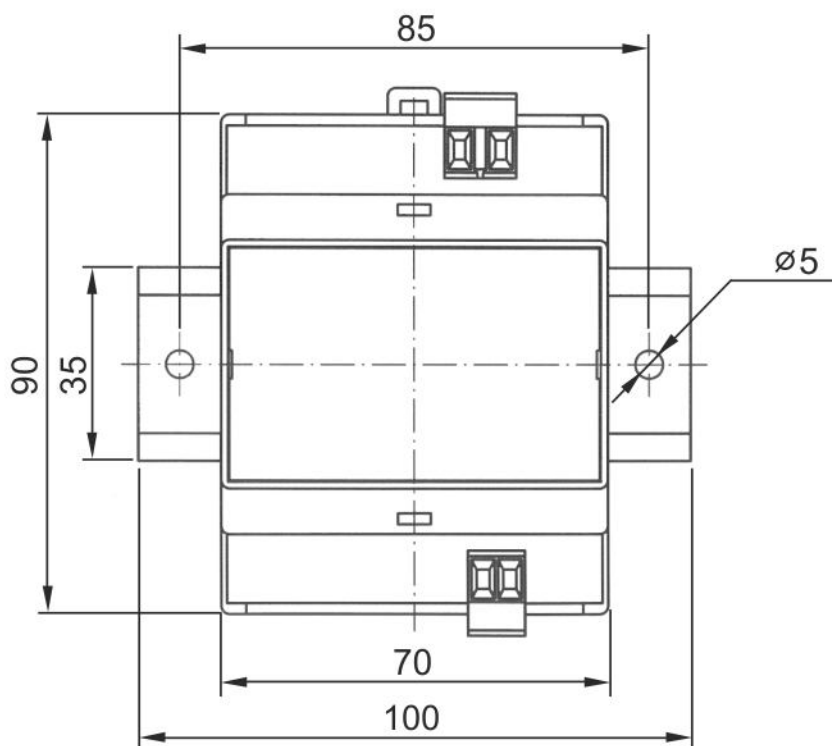

INPUTS AND OUTPUTS:

